


FICHA TÉCNICA PERSONALIZADA

ES - RTG,27.1
 Código modelo: 58TA6211X3Y6
 Fecha de edición:

A LA ATENCIÓN DE:

MASTER 3T5 VAN STD FWD 130E6 - PTC 3,50 T /

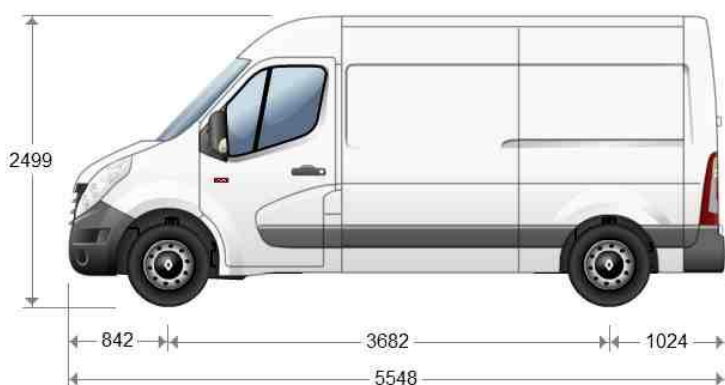

PESOS

Dist. entre ejes		mm	3,682
Peso chasis cabina	total	kg	2194
	grupo ejes delanteros (eje en el suelo)	kg	1390
	grupo ejes traseros (eje en el suelo)	kg	804
Carga útil	(C)	kg	1306
Masa máx. matriculación	grupo ejes delanteros	kg	1850
	grupo ejes traseros	kg	2100
	Total (PTC)	kg	3500

Esta tabla tiene en cuenta el peso de las opciones de RENAULT TRUCKS, con las cargas máximas de urea, aceite, líquido limpiaparabrisas y refrigerante, el nivel de combustible al 90 % y con la presencia del conductor (75 kg)

LONGITUDES

Dist. entre ejes		mm	3,682
Distancia entre ejes	(F / BEP L011)	mm	3682
Longitud total chasis cabina	(A / BEP L032+L016)	mm	5548
Saliente delantero	(H / BEP L016)	mm	842
Saliente trasero	chasis	mm	1024

ALTURAS

Dist. entre ejes		mm	3,682
Altura del techo al suelo en vacío	(O)	mm	2499
Distancia al suelo, en carga	delantero (U1 / BEP H015)	mm	185
	trasero (U3 / BEP H016)	mm	185



Ismael Bolado Pedrote
 Teléfono móvil: 609878379
 ventaslp1@azudautos.com

AZUDAUTOS
 Teléfono: 928793820/23
 Fax: 928793694
 www.renault-trucks.com



ANCHURAS

Dist. entre ejes		mm	3,682
Vía	delantero (V1 / BEP W013.1)	mm	1750
	trasero 1 (V2 / BEP W013.2)	mm	1730
Anchura cabina máxima	(BEP W002)	mm	2070

OTROS

Dist. entre ejes		mm	3,682
longitud de carga (Z1)		mm	3083
Radio de giro	total (BEP W012)	mm	7050
Volumen interior Maxi		m ³	10
Entrada de puerta trasera		mm	1820
Altura interior		mm	1894
Anchura de la entrada superior de la puerta trasera		mm	1577
Anchura de la entrada inferior de la puerta trasera		mm	1580
Altura de la puerta lateral		mm	1780
Anchura de la puerta lateral		mm	1270




Ismael Bolado Pedrote
Teléfono móvil: 609878379
ventaslp1@azudautos.com

AZUDAUTOS
Teléfono: 928793820/23
Fax: 928793694
www.renault-trucks.com



MOTOR M9T

Diésel de 4 cilindros en línea de inyección directa Common Rail de alta presión (2.000 bares)
Diámetro 85 mm - carrera 101,3 mm - Cilindrada 2,3 l
Aire de admisión refrigerado
Sentido de rotación (vista lado C/C): contrario a las agujas del reloj
Filtro de partículas
Catalizador.
Sistema de post-tratamiento SCR con inyección de AdBlue pilotado
Nivel de anticontaminación Euro 6

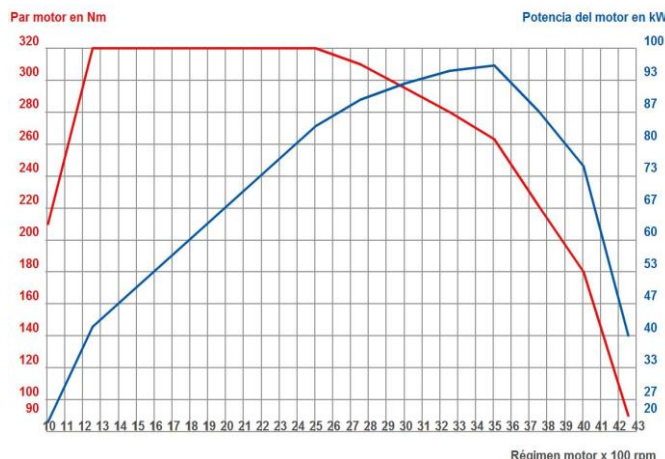

EQUIPAMIENTO MOTOR

Modo ECO, control del par, de la cartografía del motor y optimización de las funciones de confort térmico
Sin toma de fuerza en el motor.

CAJA DE CAMBIOS

Caja de cambios PF6, 6 velocidades adelante sincronizadas y 1 marcha atrás
Cárter de aluminio

TOMAS DE FUERZA

Sin toma de fuerza en la caja de cambios

DIRECCION

Dirección asistida por cremallera, retráctil: limita el ascenso del volante en caso de choque
Bomba hidráulica eléctrica

TREN DELANTERO

Ruedas independientes.
Brazo inferior triangular.
Suspensión sistema Mac-Pherson.
Carga máxima sobre el tren delantero 1.850 kg.
Transmisión a las ruedas delanteras mediante 2 árboles que llevan cada uno 2 juntas homocinéticas.

EMBRAGUE

Embrague monodisco en seco, diámetro 250 mm.

TREN TRASERO

Eje rígido tubular guiado por láminas de resortes.
Capacidad técnica: 2100 kg

NEUMÁTICOS Y RUEDAS

Rueda 16".
Neumáticos 225/65 R16 (215/70 para Export)
Llantas J 6,5
Marca de neumáticos según disponibilidad.
Montaje sencillo
Embellecedores
Rueda de repuesto
Soporte rueda de repuesto bajo caja con cabrestante

FRENADO

Freno de servicio:

Frenos de disco: 302x28 ventilados delante, 305x12 detrás.
Dispositivo antibloqueo de ruedas ABS (generación 8.2).
Ayuda a la frenada de urgencia (AFU).
Control de trayectoria ESP regulado en función de la carga del vehículo, con ASR integrado
Hill Start Assist (Asistencia al arranque en cuesta)
Control de la trayectoria del remolque

CABINA

Exterior cabina:

En chapa electro-galvanizada, tratada por cataforesis.
Techo en color de la carrocería (si la pintura es de serie)
Altura H2
Capó delantero retráctil, con acceso a la cala de aceite, a los depósitos del limpiaparabrisas, de refrigeración, de líquido de frenos y bornes de baterías desviados.
Defensa delantera granulada, de color antracita
2 retrovisores con antivaho y telemando, con repetidores de intermitentes integrados
Brazos estándar para retrovisores
Acceso delantero por un escalón antiderrapante.
Escalones de acceso al parabrisas integrados en la defensa delantera



Ismael Bolado Pedrote

Teléfono móvil: 609878379
ventaslp1@azudautos.com

AZUDAUTOS

Teléfono: 928793820/23
Fax: 928793694
www.renault-trucks.com



FICHA TÉCNICA PERSONALIZADA

Parabrisas laminado coloreado.
Acceso por doble puerta batiente, abertura 270°.
Paneles laterales de chapa.
Panel lateral izquierdo de chapa.
Acceso lateral por puerta corredera derecha en chapa.
color carrocería: blanco mineral
código técnico: 01395

Interior cabina:

Furgón de chapa.
Nivel de equipamiento "Confort"
Cabina 2/3 plazas.
Compartimentos en el armario superior
Gran espacio de ordenación en parte superior
Radio Bluetooth tel. y audio, tomas USB y tomas jack auxiliares
Sin tacógrafo
Asiento del conductor con ajuste lumbar
Cinturones de seguridad dinámicos de 3 puntos con limitador de esfuerzo para el conductor y los pasajeros delanteros y pretensor para el conductor, de altura ajustable
Cinturón de tercer pasajero de 3 puntos
Asiento de acompañante doble
Respaldo de la plaza central abatible, con mesita pivotante
Cofre debajo del asiento
Reposabrazos elevable
Tapizado de asientos KALEIDO
Airbag de conductor.
Empuñadura de soporte para los pasajeros delanteros.
La apertura de las puertas controla la iluminación del tablero y el aviso sonoro de olvido de la iluminación.
Elevallas de conductor por impulsos
Calefacción / Ventilación antivaho regulable (4 velocidades y 6 posiciones) con función reciclado, asegurando el desempañado del parabrisas y de las ventanas laterales delanteras.
Climatizador
Filtro del habitáculo, antipolen
Manual en español.
Separación entre el puesto de conducción y la caja mediante tabique en chapa.
Limpiaparabrisas / lavaparabrisas delantero de 3 posiciones.

Equipamiento al volante:

Satélite de control en el volante para la radio y el teléfono
Mandos de regulador y limitador de velocidad
Columna de dirección regulable.

Cuadro de mandos:

Equipamiento completo del cuadro de mandos que comprende:
Mesa escritorio retráctil en el cuadro de mandos, accesible desde el puesto de conducción, de formato A4.
Espacio para teléfono móvil con conexión de proximidad, 4 posiciones para sujetavaso o cenicero móvil, toma de 12 V, bandeja para monedas, bandeja para tarjetas
Ganterera refrigerada
Palanca de cambios en el cuadro de mandos

Ordenador de a bordo (Nivel de aceite, talizador general, totalizador parcial, número de litros de carburante utilizado, consumo medio en l/100km, consumo instantáneo en l/100km, autonomía previsible, velocidad media (en km/h) desde la última puesta al día).
Cartografía nacional
Dos ventiladores centrales y dos ventiladores laterales orientables, de flujo regulable.
Temporización de la iluminación de cabina.
Mando de puertas a distancia.
Cierre automático de puertas con vehículo en marcha.
Llave que permite la apertura y el cierre selectivo del habitáculo del furgón
Regulador de velocidad con un limitador de velocidad ajustable en el volante
Accesorio fumador.
Ayuda a la conducción racional.

EQUIPO ELÉCTRICO

Batería 12 V, 95 Ah, 850 A, situada en el peldaño izquierdo
Alternador 185 A.
Proyectores halógenos.
Indicadores de dirección integrados en los bloques ópticos.
Dispositivo de ajuste de los proyectores en el cuadro de mandos.
Dos luces de marcha atrás gran angular y un faro antiniebla TR.
Opción para controlar los intermitentes específicos (más potentes - 84 W) que son obligatorios en los vehículos transformados de más de 6 m de longitud.

CHASIS

Saliente trasero corto, incluye el travesaño trasero predispuesto para el remolque.
PTC= 3,5T / PTR = 6T
=> peso máximo del remolque: 2500 kg
Faldillas delanteras.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera

Suspensión de muelles helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.

Suspensión trasera

Suspensión monolámina de acero
Gemelas rectas
Muelle adicional con tope de poliuretano

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Capacidad del depósito principal: 105 litros
Acceso seguro a las trampillas de combustible y AdBlue

AdBlue

Depósito de AdBlue de plástico de 22 litros



Ismael Bolado Pedrote

Teléfono móvil: 609878379
ventaslp1@azudautos.com

AZUDAUTOS
Teléfono: 928793820/23
Fax: 928793694
www.renault-trucks.com



Horquilla de remolque

EQUIPO ESTÁNDAR

Gato.
Kit de a bordo debajo del asiento del conductor

CARROCERÍA

Anclaje de carga.

RELACIONES DE LAS CAJAS DE CAMBIOS

1	2	3	4	5	6
4.18	2.24	1.39	0.98	0.76	0.64

El constructor se reserva el derecho de modificar las características anteriores sin previo aviso.

Documento no contractual.

Las adaptaciones solo podrán realizarse a partir de nuestros planos.



Ismael Bolado Pedrote

Teléfono móvil: 609878379
ventaslp1@azudautos.com

AZUDAUTOS
Teléfono: 928793820/23
Fax: 928793694
www.renault-trucks.com

